



Sep 09, 2014 CSV  
 Subst. Sep, 2014  
 Escala 1:1  
 Cotas en mm

# VAPOREX SS20- E

## VAPORIZADOR PARA BROMURO DE METILO - ELÉCTRICO

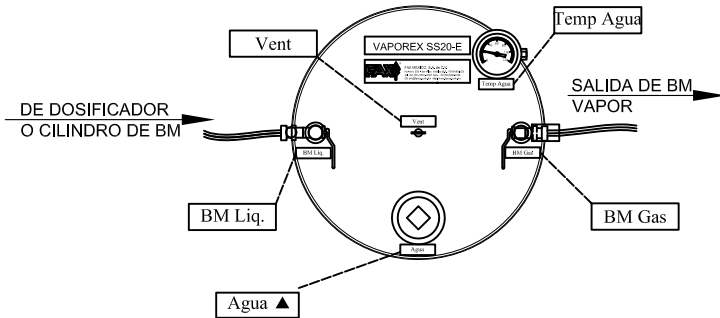

ESPECIFICACIONES
<b>CAPACIDAD</b> Total: 25 litros agua Operación: 20 litros agua Calórica: 1,400 Kcal [5,555 BTU] Calienta 2 °C x minuto
<b>Dimensiones Instalado:</b> Altura: 696 mm Diámetro: 300 mm
<b>Dimensiones Empacado</b> Altura: 550 mm Ancho: 400 mm Fondo: 400 mm Peso Aprox.: 8.95 kg Vol: 0.22 m3 [7.77 cu ft]
CODIGO FAX: 39AF 164 001

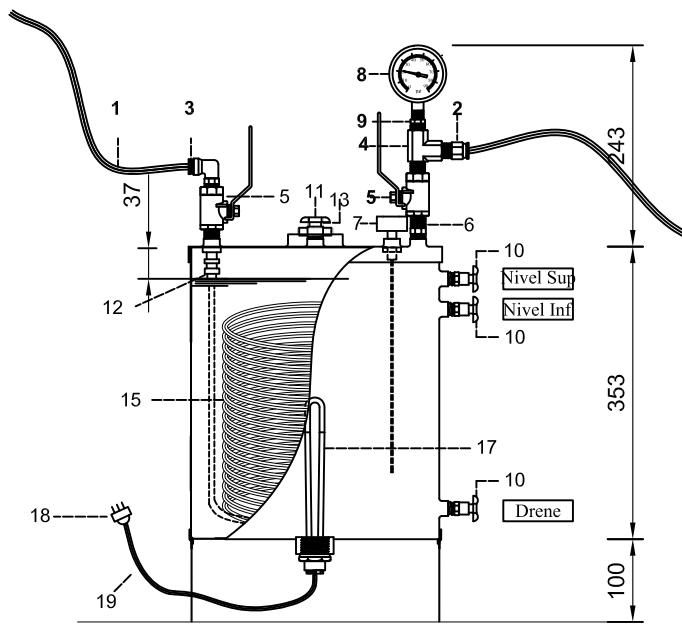

VAPOREX SS20-E - CATÁLOGO DE PARTES	
Item	Descripción
1	Manguera Polyflo
2	Conector rápido M 3/8 NPT
3	Codo rápido M giratorio 903/8 NPT
4	Tee M lateral 3/8 NPT
5	Válvula bola HH 3/8 NPT
6	Niple Hex 3/8 NPT
7	Termómetro de vástago 0-100 C cara 2" long 9" salida posterior 1/4"
8	Manómetro 0-100 psi cara 2-1/2" salida inferior 1/4"
9	Reducción bushing 1/4" x 3/8" NPTF
10	Grifo de drene 1/4"
11	Grifo de drene angular 1/4"
12	Conector M 3/8" NPT (para tubo cobre 1/4" )
13	Tapón macho inox 304 2" NPT cabeza cuadrada
14	Cople auxiliar de 3/4" NPT
15	Serpentín de cobre 1/4" x 15.17m
16	Transmisor de temperatura (OPCIONAL)
17	Resistencia de 1750 w 110 V 1" NPT
18	Clavija
19	2 Cables Cal. 10 y 1 Cable Cal. 12 para tierra física (cables de alta temperatura).

OPCIONAL: Se puede fabricar con resistencias de 110 V en 1 fase, sin embargo el consumo de energía aumenta significativamente.



FAX MEXICO, S.A. de C.V.

Homero 526 - 3er Piso México D.F. 11579 MEXICO  
 tel +52 (55) 5531-9292 facs +52 (55) 5250-6143  
 CE arh@faxsa.com.mx http://www.faxsa.com.mx