


Sep 11, 2014 CSV
 Subst. 09 Sep, 2014
 Escala 1:1
 Cotas en mm


DIAGRAMA GENERAL

VAPOREX SS40- E

VAPORIZADOR PARA BROMURO DE METILO - ELÉCTRICO

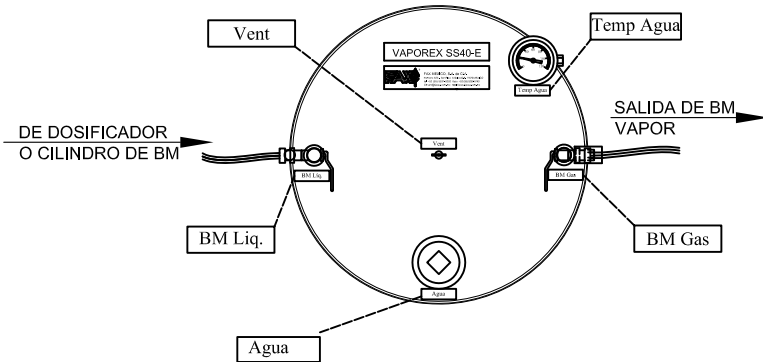

ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD Total: 43 litros agua Operación: 40 litros agua Calórica: 2,800 Kcal [11,111 BTU] Calienta 2 °C x minuto.
Dimensiones Instalado: Altura: 846 mm Diámetro: 350 mm
Dimensiones Empacado Altura: 700 mm Ancho: 450 mm Fondo: 450 mm Peso Aprox: 13.14 kg Vol: 0.315 m ³ [11.12 cu ft]
CODIGO FAX: 39AF 162 001

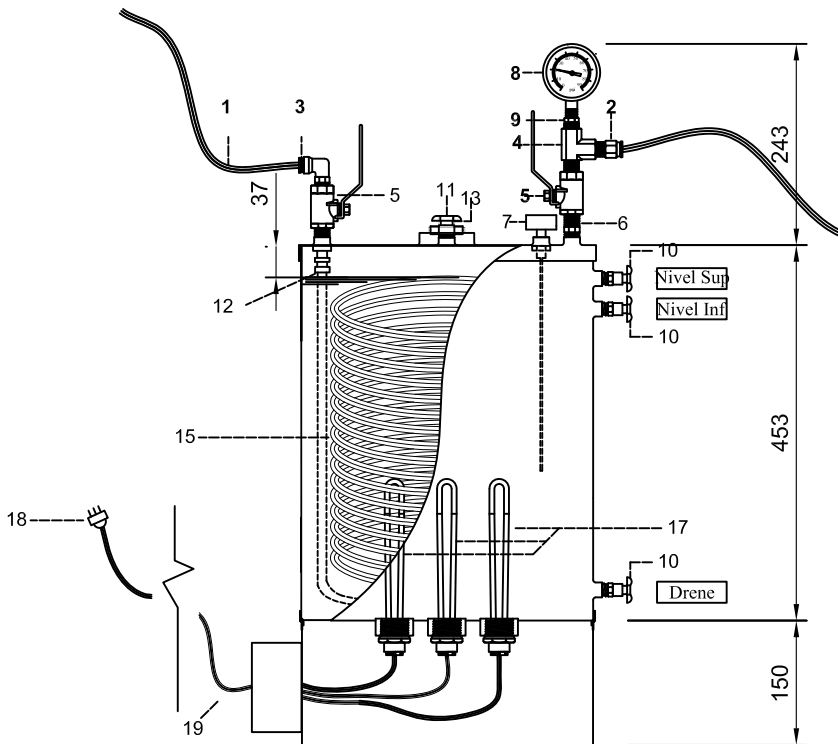

VAPOREX SS40-E - CATÁLOGO DE PARTES	
Item	Descripción
1	Manguera Polyflo
2	Conector rápido M 3/8 NPT
3	Codo rápido M giratorio 90 3/8 NPT
4	Tee M lateral 3/8 NPT
5	Válvula bola HH 3/8 NPT
6	Niple Hex 3/8 NPT
7	Termómetro de vástago 0-100 C cara 2" long 9" salida posterior 1/4"
8	Manómetro 0-100 psi cara 2-1/2" salida inferior 1/4"
9	Reducción bushing 1/4" x 3/8" NPTF
10	Grifo de drene 1/4"
11	Grifo de drene angular 1/4"
12	Conector M 3/8" NPT (para tubo cobre 3/8")
13	Tapón macho inox 304 2" NPT cabeza cuadrada
14	Cople auxiliar de 3/4" NPT
15	Serpentin de cobre 3/8" x 17.64 m
16	Transmisor de temperatura (OPCIONAL)
17	3 Resistencias de 1200 W 220 V 3 Fases 1" NPT
18	Clavija
19	2 Cables Cal. 10 y 1 Cable Cal. 12 para tierra física (cables de alta temperatura).

OPCIONAL: Se puede fabricar con resistencias de 110 V en 1 fase, sin embargo el consumo de energía aumenta significativamente.



FAX MEXICO, S.A. de C.V.

Homero 526 - 3er Piso México D.F. 11579 MEXICO
 tel +52 (55) 5531-9292 faxes +52 (55) 5250-6143
 CE arh@faxsa.com.mx http://www.faxsa.com.mx