


Sep 29, 2014 CSV  
Escala 1:1  
Cotas en mm


# DIAGRAMA GENERAL

## VAPOREX SS40- G

### VAPORIZADOR PARA BROMURO DE METILO - GAS LP

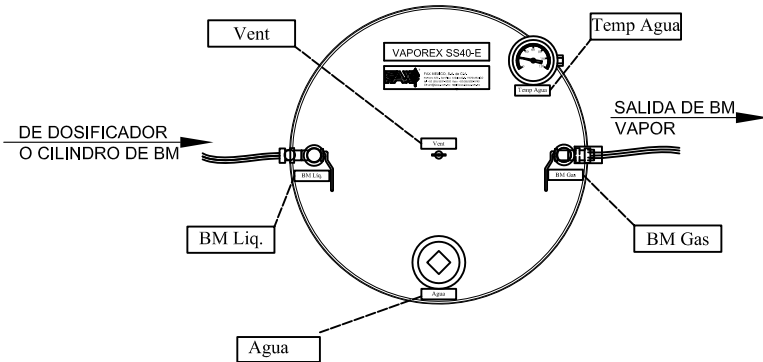

ESPECIFICACIONES
<b>CAPACIDAD</b> Total: 43 litros agua Operación: 40 litros agua Calórica: 2,800 Kcal [11,111 BTU] Calienta 2 °C x minuto.
<b>Dimensiones Instalado:</b> Altura: 846 mm Diámetro: 350 mm
<b>Dimensiones Empacado</b> Altura: 700 mm Ancho: 450 mm Fondo: 450 mm Peso Aprox: 13.14 kg Vol: 0.315 m <sup>3</sup> [11.12 cu ft]
CODIGO FAX: 39AF 166 001

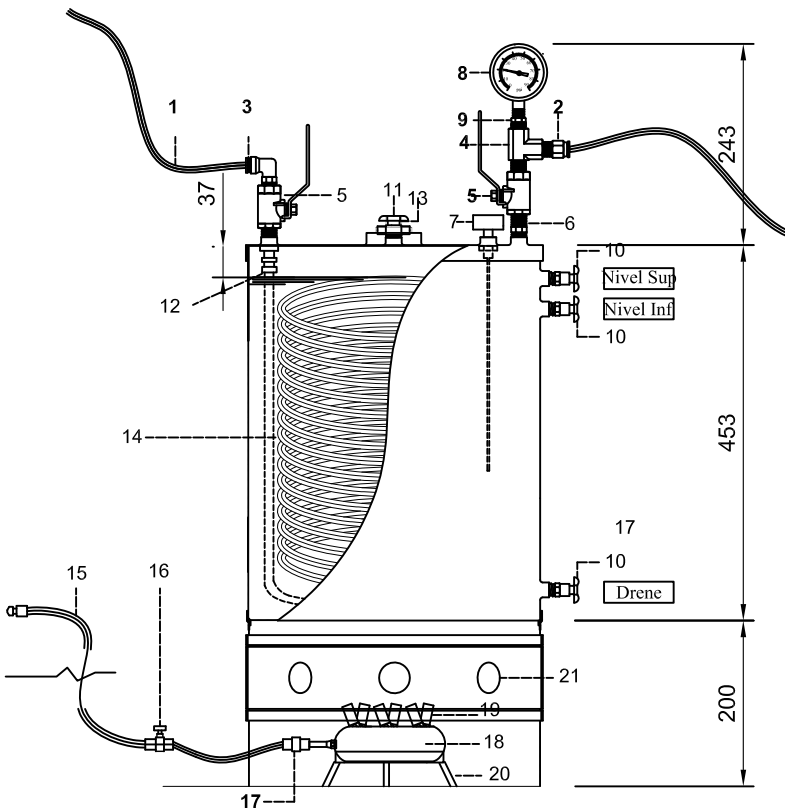

VAPOREX SS40-G - CATÁLOGO DE PARTES	
Item	Descripción
1	Manguera Polyflo
2	Conector rápido M 3/8 NPT
3	Codo rápido M giratorio 90 3/8 NPT
4	Tee M lateral 3/8 NPT
5	Válvula bola HH 3/8 NPT
6	Niple Hex 3/8 NPT
7	Termómetro de vástago 0-100 C cara 2" long 9" salida posterior 1/4"
8	Manómetro 0-100 psi cara 2-1/2 salida inferior 1/4"
9	Reducción bushing 1/4" x 3/8" NPTF
10	Grifo de drene 1/4"
11	Grifo de drene angular 1/4"
12	Conector M 3/8" NPT (para tubo cobre 3/8" )
13	Tapón macho inox 304 2" NPT cabeza cuadrada
14	Serpentín de cobre 3/8" x 17.64 m
15	Manguera de alimentación de gas
16	Válvula de paso de gas
17	Conector cónico para gas
18	Quemador industrial de 10 espreas
19	Boquillas con esprea y entrada de aire
20	Base metálica con patas de 1/4"
21	Anillo de ventilación



FAX MEXICO, S.A. de C.V.

Homero 526 - 3er Piso México D.F. 11579 MEXICO  
tel +52 (55) 5531-9292 facs +52 (55) 5250-6143  
CE arh@faxsa.com.mx http://www.faxsa.com.mx