


Nov 06, 2013 EGCM
 Subst. Agosto, 2013
 Escala 1:1

VAPOREX SS60-G

VAPORIZADOR PARA BROMURO DE METILO - GAS LP

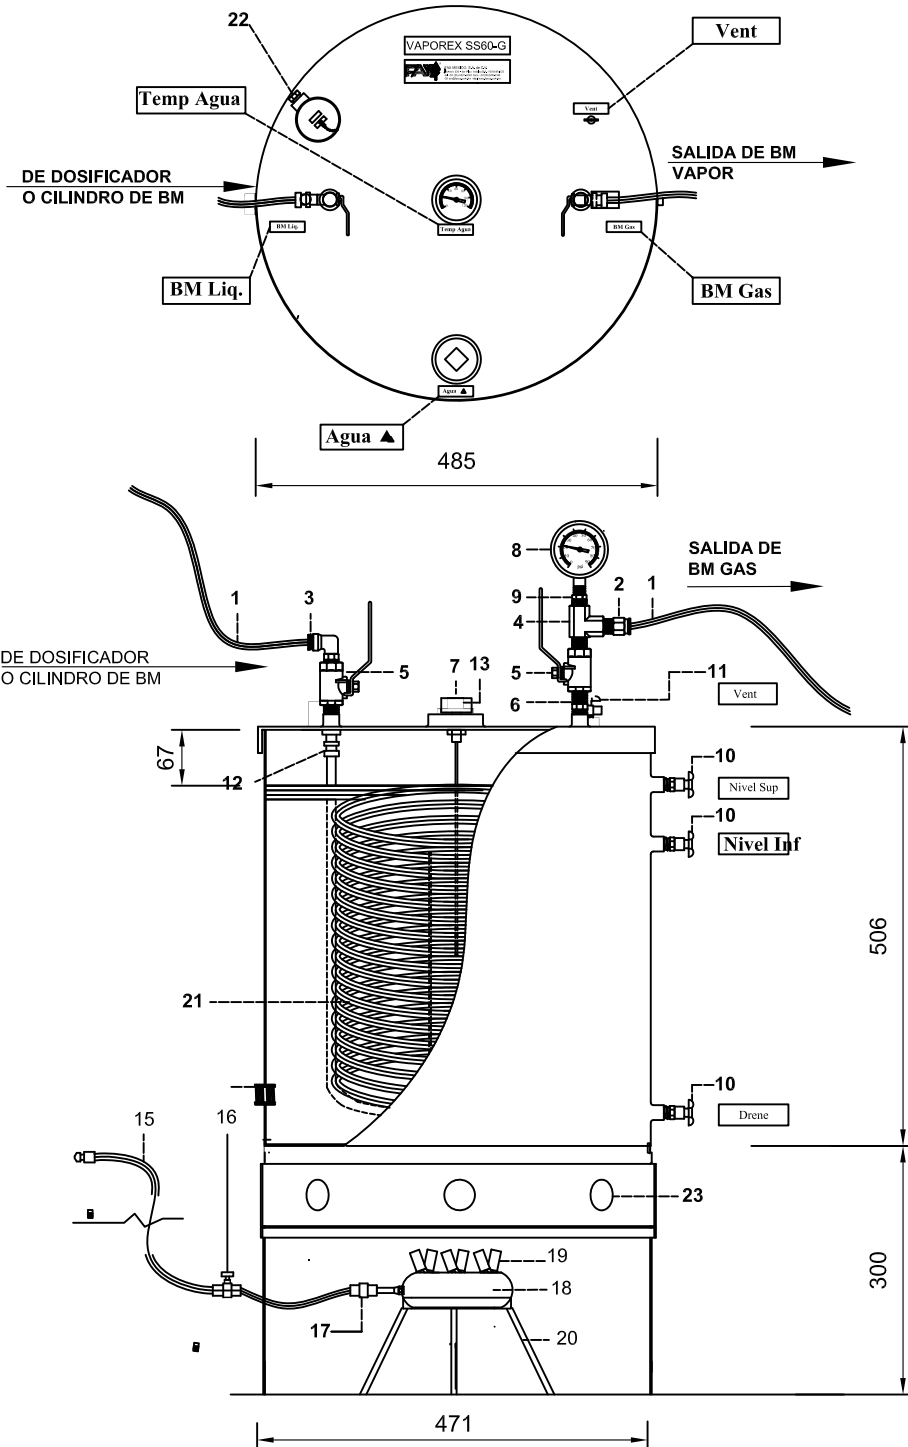

ESPECIFICACIONES	
CAPACIDAD	
Total: 83 litros agua	
Operación: 60 litros agua	
Calórica: 6,850 Kcal/hora [27,200 BTU]	
Evaporación BM: 110 kg/h	
Consumo gas: 1.8 kg/hora	
Dimensiones Instalado:	
Altura: 784 mm	
Diámetro: 481 mm	
Dimensiones Empacado	
Altura: 900 mm	
Ancho: 580 mm	
Fondo: 580 mm	
Peso: 24.2 kg	
Vol: 0.302 m3 [10.6 cu ft]	
CODIGO FAX: 39AF 160 001	

VAPOREX SS60-G - CATÁLOGO DE PARTES	
Item	Descripción
1	Manguera Polyflo
2	Conector rápido M 3/8 NPT
3	Codo rápido M giratorio 903/8 NPT
4	Tee M lateral 3/8 NPT
5	Válvula bola HH 3/8 NPT
6	Niple Hex 3/8 NPT
7	Termómetro de vástago 0-100 C cara 2" long 9" salida posterior 1/4"
8	Manómetro 0-100 psi cara 2-1/2" salida inferior 1/4"
9	Reducción bushing 1/4" x 3/8" NPTF
10	Grifo de drene 1/4"
11	Grifo de drene angular 1/4"
12	Conector M 3/8" NPT (para tubo cobre 3/8")
13	Tapón macho inox 304 2" NPT cabeza cuadrada
14	Cople auxiliar de 3/4" NPT
15	Manguera alimentación de gas
16	Válvula de paso de gas
17	Conector cónico para gas
18	Queimador industrial de 10 espreas
19	Boquillas con esprea y entrada de aire
20	Base metálica con patas de 1/4"
21	Serpentín de cobre 3/8" x 18m
22	Transmisor de temperatura (OPCIONAL)
23	Anillo de ventilación



FAX MEXICO, S.A. de C.V.
 Homero 526 - 3er Piso México D.F. 11579 MEXICO
 tel +52 (55) 5531-9292 facs +52 (55) 5250-6143
 CE arh@faxsa.com.mx http://www.faxsa.com.mx

OPCIONAL: Se puede fabricar con resistencias de 110 V en 1 fase, sin embargo el consumo de energía aumenta significativamente.